

2015.06.059

3

4

5

6

7



8

注意

- 取付け面は凹凸のないように仕上げてください。防水効果が悪くなります。
- 防水性が悪くなりますので、防水パッキンの \triangle 刻印表示に従って取り付けてください。

防水性能 JIS C 0920保護等級IPX3 (防雨形)

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)/ABS樹脂	色相: グレー
2	本体	1	PC (ポリカーボネート樹脂)/ABS樹脂	色相: グレー
3	ロックキー	1	BsBM (黄銅)	ニッケルめっき
4	防水パッキン	1	PVC (ポリ塩化ビニル樹脂)	色相: 半透明
5	金属サポート	1	-	WDG4303
6	絶縁カバー	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	色相: グリーン
7	専用キー	1	-	付属品

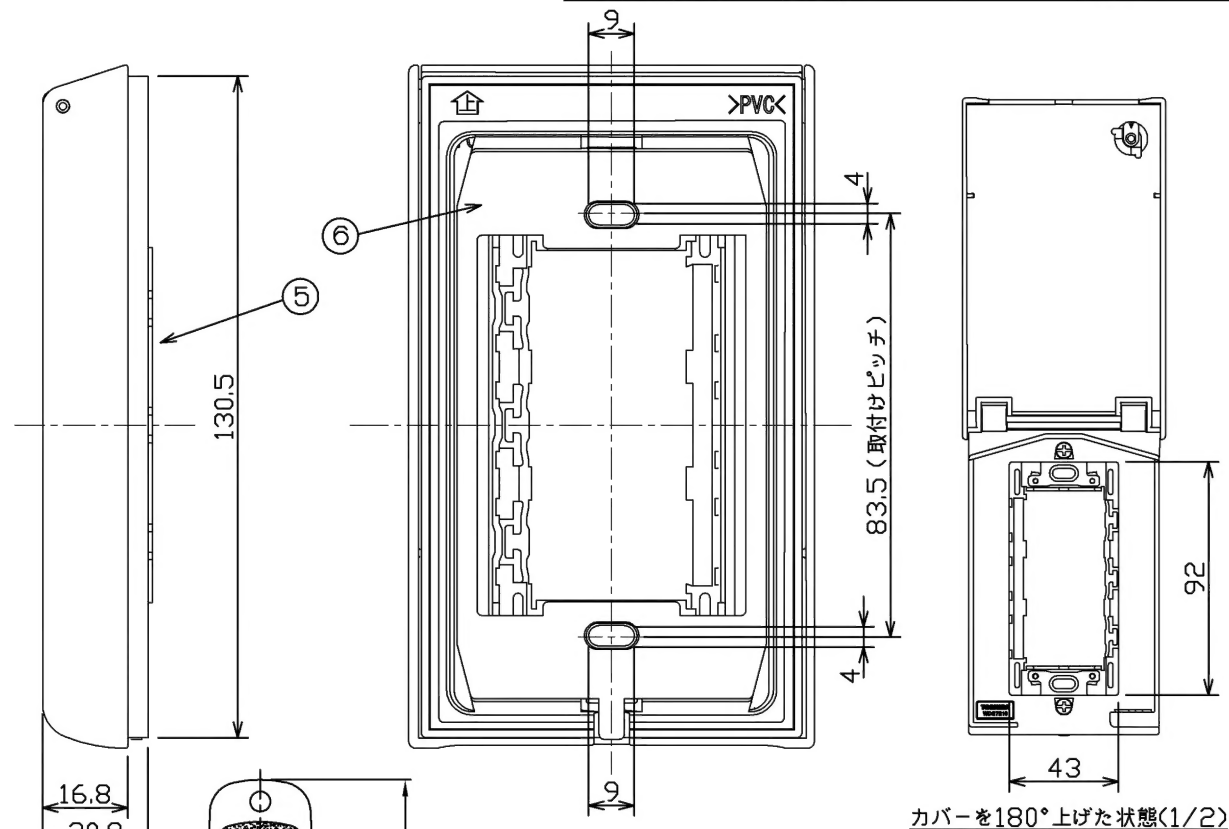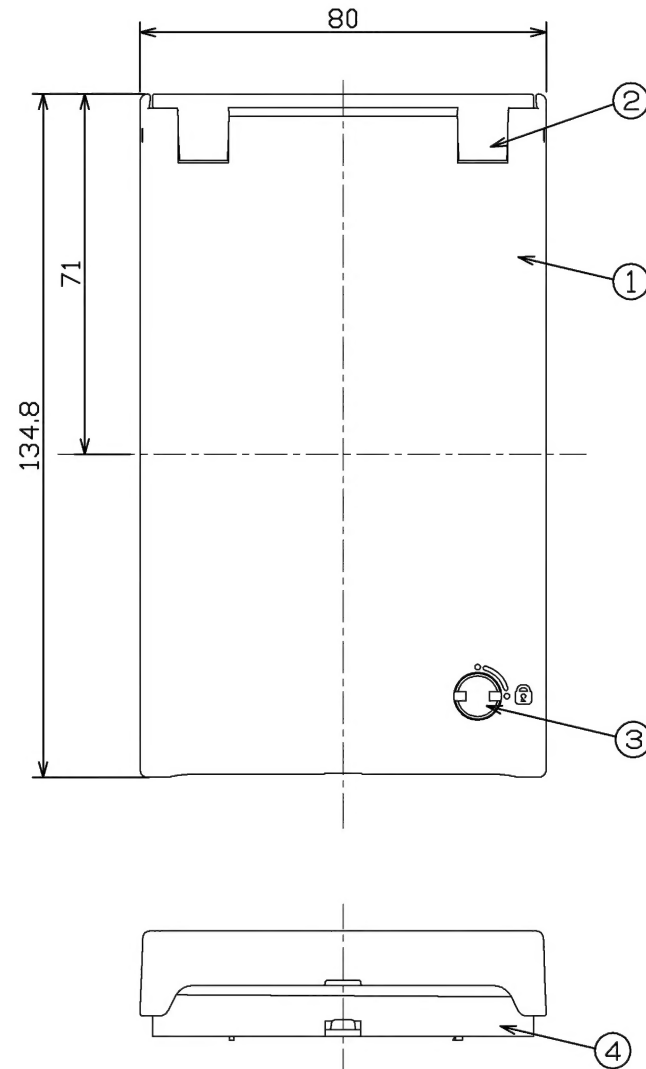

カバーを180°上げた状態(1/2)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (グレー)
鳥居	益子	キー付ロック付防滴プレート (スイッチ1連用)	
		形 名 MODEL NO.	WDG7216 (HT)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2015-51406-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

日本国内専用 (Use only in Japan)